


エレベーター計画

エレベーターについては、基本計画において策定した通り  
 地下1階より1階までを1基設置  
 1階より7階までを2基並列にて設置する。  
 機種については、13人乗り90m/min、高齢者対応型とする。


昇降路平面図

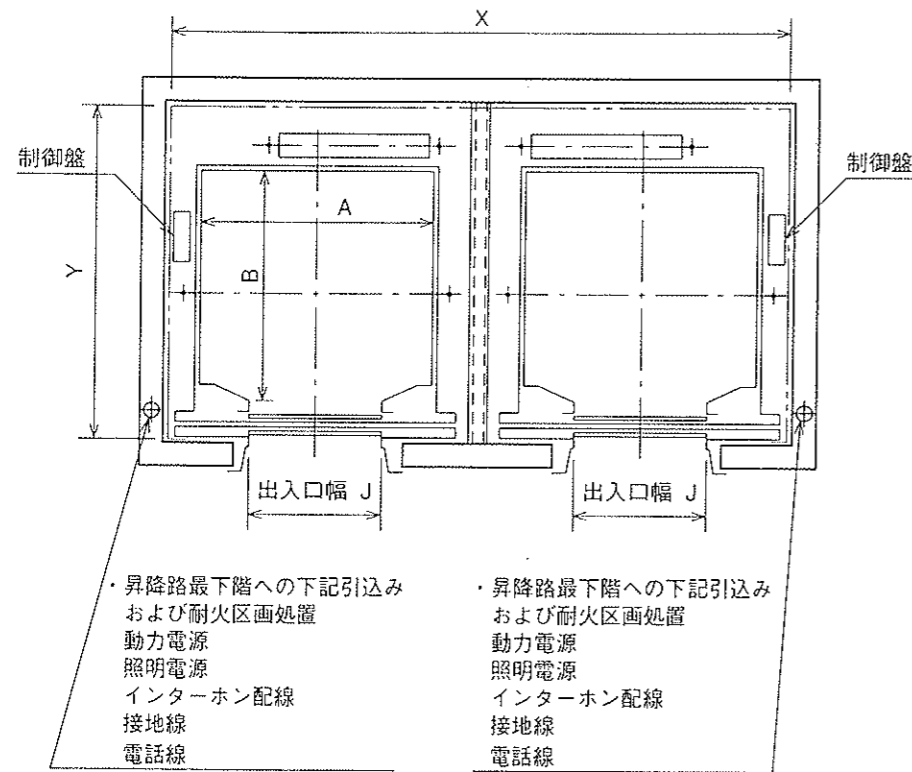

寸法表

形 式	かご内法 A×B (mm)	出入口幅 J (mm)	昇降路内法 X×Y (mm)	オーバーヘッド OH (mm)				ピット深さ P (mm)		
				昇降行程TR (m)				標準最小	最大	
				TR≤ 30		30<TR≤ 40	40<TR≤ 60			
P 6-CO-45 P 6-CO-60 P 6-CO-90 P 6-CO-105	1400×850	800	3700 x 1500	3000	3200			3200	-	1250
3800 x 1550			3550							
P 9-CO-45 P 9-CO-60 P 9-CO-90 P 9-CO-105				1400×1100	3700 x 1750	3000	3200	3200	-	
3800 x 1800			3550							
P11-CO-45 P11-CO-60 P11-CO-90 P11-CO-105	1400×1350	3700 x 2000			3000	3200	3200	-		
3800 x 2050		3550								
P13-CO-45 P13-CO-60 P13-CO-90 P13-CO-105			1600×1350	900	4400 x 2150	3000	3200	3400	-	
3550										
P15-CO-45 P15-CO-60 P15-CO-90 P15-CO-105	1600×1500	4400 x 2300			3000	3200	3400	-		
3550										

ユニバーサルデザイン

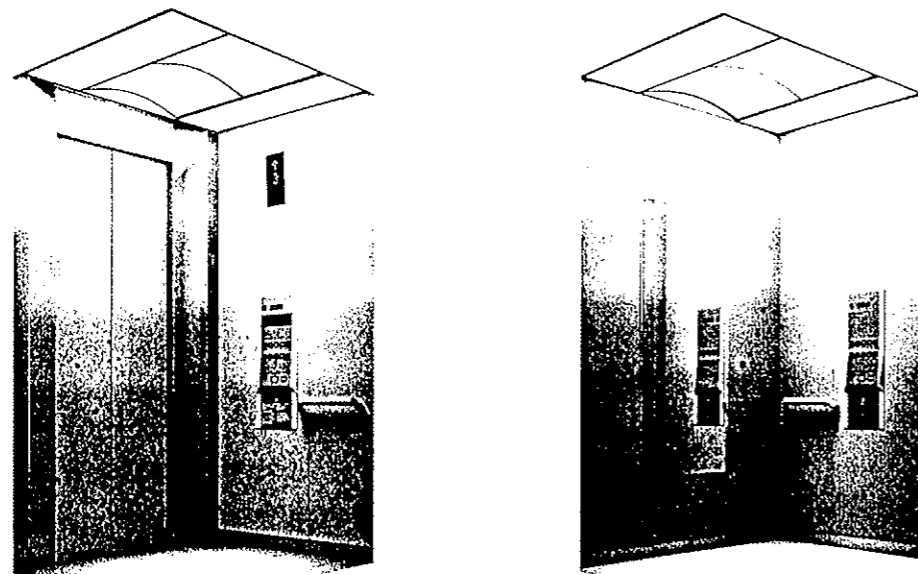

側面壁操作盤

